




MAICURU
HARDWOODS GmbH

Gamme de produits en stock 2025

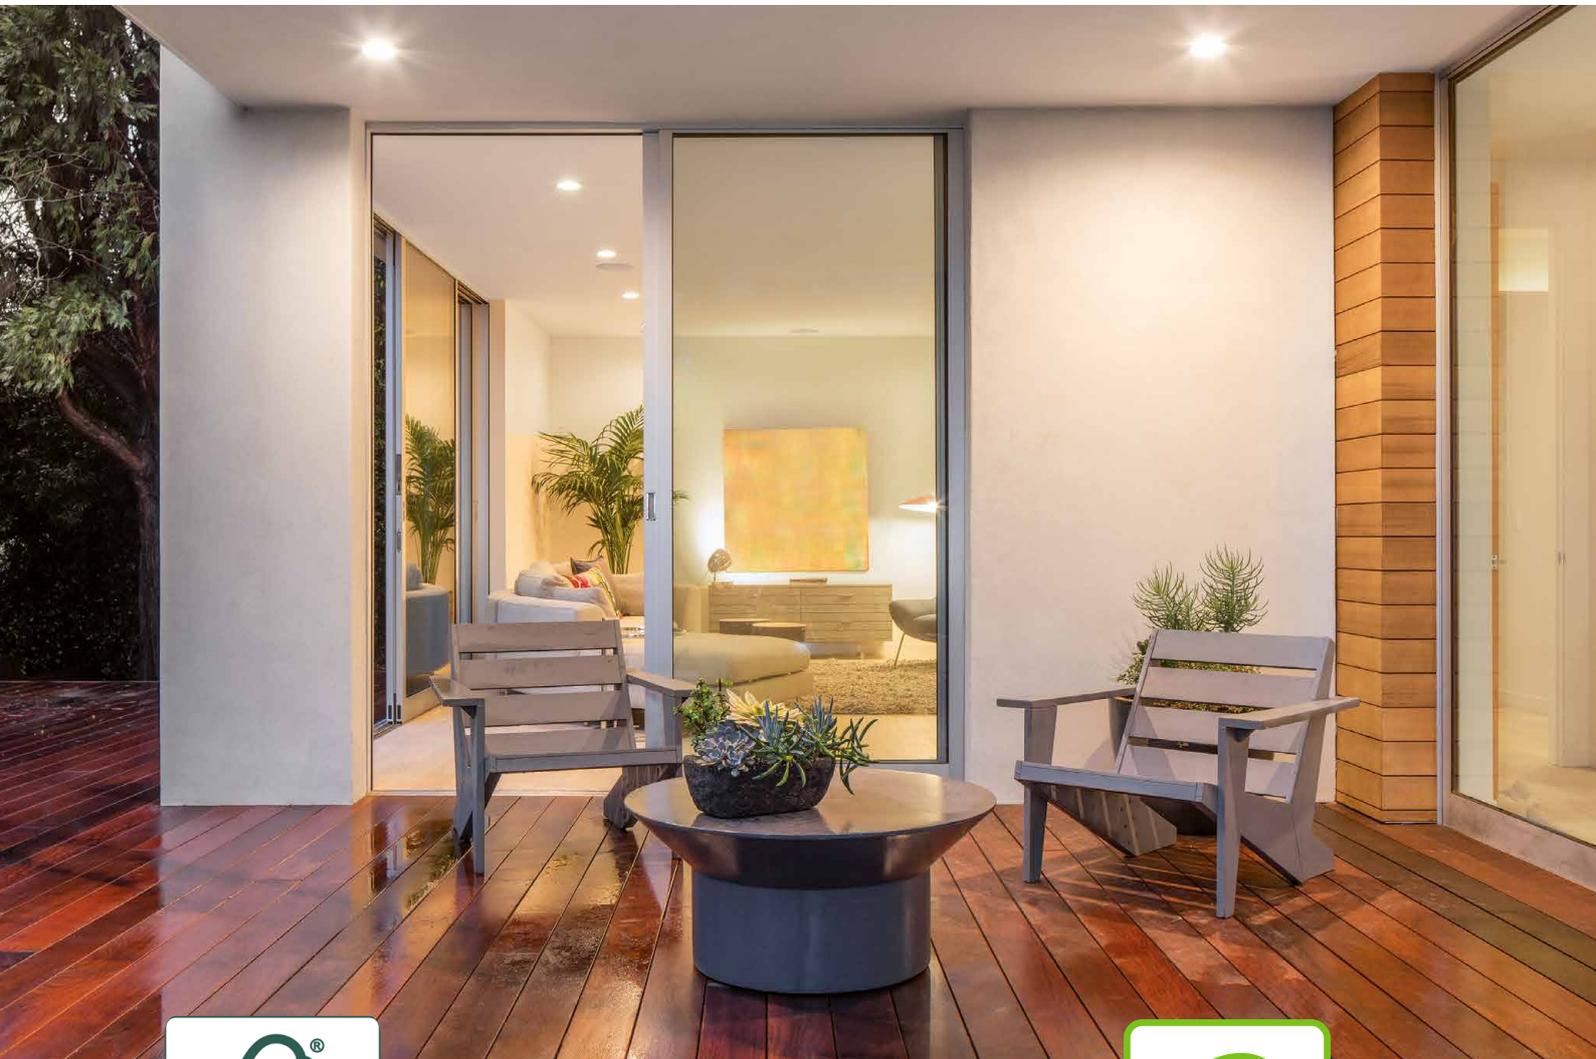

La marque de la
gestion forestière
responsable

Membre de



Par nos
approvisionnements
certifiés PEFC, nous
soutenons la gestion
forestière durable au
niveau mondial

Table de matières

Aperçu des profils	3
IPÊ	5
BÁLSAMO	7
CUMARU	8
GARAPA	9
ITAÚBA	10
MAÇARANDUBA	11
PIQUIÁ	12
TATAJUBA	13
BANGKIRAI	14
MOSO® Bamboo X-treme®	15
MOSO® Bamboo X-treme® accessoires	16
MÉLÈZE ALPIN	17
Aperçu des propriétés des essences	18
Contact	19

Aperçu des profils

Profils de terrasse / Profils de bardage

	Dimensions	Profil	Essence(s) de bois	Page
	19 x 68 mm	Losange 15°	MÉLÈZE ALPIN	16
	20 x 80 mm	Profilé acoustique rainure & languette	ITAÚBA	10
	20 x 137 mm	renforcé/lisse	MOSO® Bamboo X-treme®	15
	20 x 155 mm	cambré/lisse	MOSO® Bamboo X-treme®	15
	21 x 68 mm	Losange 15°	IPÊ / CUMARU / GARAPA / ITAÚBA	5, 8, 9, 10
	21 x 90 mm	S4S/E4E	IPÊ / CUMARU / ITAÚBA	5, 8, 10
	21 x 100 mm	S4S/E4E	BÁLSAMO	7
	21 x 120 mm	S4S/E4E	IPÊ	5
	21 x 145 mm	S4S/E4E	IPÊ / CUMARU / GARAPA / ITAÚBA	5, 8, 9, 10
	24 x 68 mm	Losange 15°	MÉLÈZE ALPIN	16
	25 x 90 mm	S4S/E4E	IPÊ	5
	25 x 140 mm	S4S/E4E	IPÊ / MAÇARANDUBA	5, 11
	25 x 145 mm	S4S/E4E	GARAPA / BANGKIRAI	9, 14
	25 x 145 mm	rainuré/renforcé	BANGKIRAI	14
	27 x 143 mm	S4S/E4E	MÉLÈZE ALPIN	16
	35 x 145 mm	S4S/E4E	GARAPA	9
	38 x 140 mm	S4S/E4E	IPÊ	5
	38 x 290 mm	S4S/E4E	IPÊ	5

Aperçu des profils

Bois de construction

	Dimensions	Profil	Essence(s) de bois	Page
	40 x 60 mm	S4S/E4E	MOSO® Bamboo X-treme®	15
	43 x 70 mm	S4S/E4E	MÉLÈZE ALPIN	12, 13
	45 x 70 mm	S4S/E4E	ITAÚBA / PIQUIÁ / TATAJUBA	12, 13
	90 x 90 mm	S4S/E4E	IPÊ / PIQUIÁ	5, 123
	130 x 250 mm	à angles droits/ scié	PIQUIÁ	12

IPÊ - FSC® 100%

Handroanthus serratifolius



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits

Nom botanique	Handroanthus serratifolius
Classe de durabilité	1 - très durable
Classe d'utilisation	4 - en contact avec le sol / humidité permanente
Classe de résistance	D50
Densité	1.050 kg/m ³

Profils

	21 x 68 mm	Losange 15°
	21 x 90 mm	S4S/E4E
	21 x 120 mm	S4S/E4E
	21 x 145 mm	S4S/E4E
	25 x 90 mm	S4S/E4E
	25 x 140 mm	S4S/E4E
	38 x 140 mm	S4S/E4E
	38 x 290 mm	S4S/E4E
	90 x 90 mm	S4S/E4E

AMÉRIQUE DU SUD

IPÊ - FSC® 100%

Handroanthus serratifolius



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
21 x 68 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	A	KD	4409.2200.00	Losange 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E
21 x 120 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E
25 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E
25 x 140 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E
38 x 140 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	S4S/E4E
38 x 290 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	S4S/E4E
90 x 90 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	S4S/E4E

*occasionnellement également disponible en stock jusqu'à 24' (732 cm) - veuillez vous renseigner !

BÁLSAMO - FSC® 100%

Myroxylon balsamum



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits

Nom botanique	Myroxylon balsamum
Classe de durabilité	1 - très durable
Classe d'utilisation	4 - en contact avec le sol / humidité permanente
Classe de résistance	non connu
Densité	950 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
21 x 100 mm	6' - 17' 183 - 518 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E

Profils



21 x 100 mm S4S/E4E

CUMARU - FSC® 100%

Dipteryx odorata



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits



Nom botanique	Dipteryx odorata
Classe de durabilité	1 - très durable
Classe d'utilisation	4 - en contact avec le sol / humidité permanente
Classe de résistance	D60 - Cumaru de l'est du Brésil
Densité	1.080 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
21 x 68 mm	6' - 14' * 183 - 427 cm	A	KD	4409.2200.00	Losange 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E

Profils

	21 x 68 mm	Losange 15°
	21 x 90 mm	S4S/E4E
	21 x 145 mm	S4S/E4E

GARAPA - FSC® 100%

Apuleia leiocarpa



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits



Nom botanique	Apuleia leiocarpa
Classe de durabilité	3 - modérément durable
Classe d'utilisation	3.2 à l'extérieur hors contact du sol
Classe de résistance	non connu
Densité	900 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
21 x 68 mm	6' - 16' 183 - 488 cm	A	KD	4409.2200.00	Losange 15°
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
25 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
35 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E

*occasionnellement également disponible en stock jusqu'à 22' (671 cm) - veuillez vous renseigner !

Profils

	21 x 68 mm	Losange 15°		21 x 145 mm	S4S/E4E
				25 x 145 mm	S4S/E4E
				35 x 145 mm	S4S/E4E

ITAÚBA - FSC® 100%

Mezilaurus itauba



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits

Nom botanique	Mezilaurus itauba
Classe de durabilité	1 - très durable
Classe d'utilisation	4 - en contact avec le sol / humidité permanente
Classe de résistance	D40
Densité	820 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
20 x 80 mm	9' 274 cm	A	KD	4409.2200.00	Profilé acoustique rainure & languette
21 x 68 mm	6' - 13' * 183 - 396 cm	A	KD	4409.2200.00	Losange 15°
21 x 90 mm	8' - 15' 244 - 457 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
21 x 145 mm	7' - 17' 213 - 518 cm	A	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
45 x 70 mm	8' - 15' 244 - 457 cm	A	AD	4407.2996.00	S4S/E4E

Profils



20 x 80 mm

Profilé acoustique
rainure & languette



21 x 68 mm

Losange 15°



21 x 90 mm

S4S/E4E



21 x 145 mm

S4S/E4E



45 x 70 mm

S4S/E4E

MAÇARANDUBA - FSC® 100%

Manilkara bidentata



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits

Nom botanique	Manilkara bidentata
Classe de durabilité	1 - 3 - très durable à modérément durable
Classe d'utilisation	4 - en contact avec le sol / humidité permanente
Classe de résistance	D50
Densité	1.000 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
25 x 145 mm	7' - 17' 213 - 518 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E

Profils



25 x 145 mm S4S/E4E

PIQUIÁ - FSC® 100%

Caryocar villosum



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits



Nom botanique Caryocar villosum

Classe de durabilité 1 - très durable

Classe d'utilisation 4 - en contact avec le sol /
humidité permanente

Classe de résistance D30


Densité 780 kg/m³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
45 x 70 mm*	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
90 x 90 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	S4S/E4E
130 x 250 mm	1m / 2m / 3m / 4m	FAS	AD	4407.2998.00	à angles droits/ scié

*parfois également disponible dans d'autres types de bois, comme Garapa, Itaúba, Maçaranduba, Tatajuba -
veuillez vous renseigner !

Profils

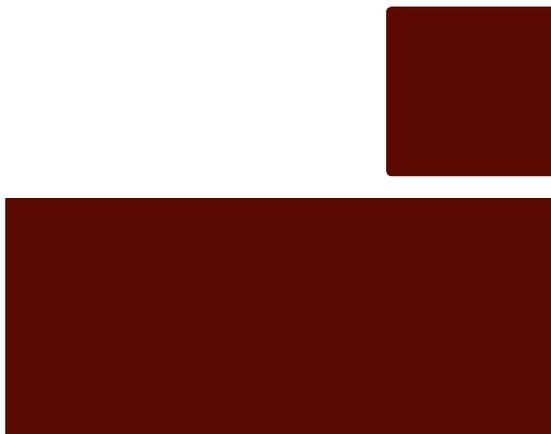

90 x 90 mm S4S/E4E

130 x 250 mm à angles droits/scié

45 x 70 mm S4S/E4E



TATAJUBA - FSC® 100%

Bagassa guianenses



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits



Nom botanique Bagassa guianenses

Classe de durabilité 1 - très durable

Classe d'utilisation 4 - en contact avec le sol /
humidité permanente

Classe de résistance D30

Densité 800 kg/m³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
45 x 70 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	S4S/E4E

*parfois également disponible dans d'autres types de bois, comme Garapa, Itaúba, Maçaranduba, Piquiá -
veuillez vous renseigner !

Profils



45 x 70 mm S4S/E4E

BANGKIRAI - FSC® 100%

Shorea laevis, S. spp



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits



Nom botanique	Shorea laevis, S. spp
Classe de durabilité	2 - durable
Classe d'utilisation	3.2 à l'extérieur hors contact du sol
Classe de résistance	D50
Densité	850 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
25 x 145 mm	8' - 16' 244 - 488 cm	A	KD	4407.2983.00	S4S/E4E
25 x 145 mm	8' - 16' 244 - 488 cm	A	KD	4409.2200.00	rainuré/renforcé

Profils



25 x 145 mm S4S/E4E



25 x 145 mm rainuré/renforcé

MOSO® Bamboo X-treme® - FSC® 100%

Moso phyllostachys edulis



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits



Nom botanique	Moso phyllostachys edulis
Classe de durabilité	1 - très durable
Classe d'utilisation	4 - en contact avec le sol / humidité permanente
Classe de résistance	non connu
Densité	1.150 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
20 x 137 mm	185 cm	A	-	4413.0000.00	rainuré/lisse
20 x 155 mm	185 cm	A	-	4413.0000.00	cambré/lisse
40 x 60 mm	244 cm	A	-	4413.0000.00	S4S/E4E

Profils

	20 x 137 mm	rainuré/lisse
	20 x 155 mm	cambré/lisse
	40 x 60 mm	S4S/E4E

MOSO® Bamboo X-treme® accessoires



CLIPS ASYMÉTRIQUES

Matériau	Acier inoxydable A2 (AISI304), vis incluse pour sous-construction en bambou ou en bois
Couleur	Marron
Dimension du clip	27 x 22,5 x 10,8 mm
Dimension de la vis	4,5 x 30 mm
Approprié pour	Lames de terrasse de 20 mm et profilés de façade Rhombus



CLIPS ASYMÉTRIQUES sans vis

Matériau	Acier inoxydable A2 (AISI304)
Couleur	Marron
Dimension du clip	27 x 22,5 x 10,8 mm
Approprié pour	Lames de terrasse de 20 mm et profilés de façade Rhombus

BESOIN DE CLIPS

137 mm Planche	13 Stk./m2
155 mm Planche	17 Stk./m2



VIS SUR SOUS-CONSTRUCTION en aluminium

Matériau	Acier inoxydable A2 (AISI304)
Couleur	Marron
Dimension de la vis	4,5 x 20 mm



CLIP DÉBUT/FIN

Matériau	Acier inoxydable A2 (AISI304)
Couleur	Marron
Dimension du clip	28 x 25 x 9,2 mm
Dimension de la vis	4,5 x 30 mm
Approprié pour	20 mm Planches
Installation	Vis sur la sous-construction



BALAI EN CARBONE SILICIUM, manche inclus

Idéal pour le nettoyage et l'entretien des planches Moso® Bamboo X-treme®

MÉLÈZE ALPIN - 100% PEFC

Larix decidua



Nom botanique	Larix decidua
Classe de durabilité	2 - 4
Classe d'utilisation	3.1/3.2 à l'extérieur exposé aux intempéries / hors contact du sol
Classe de résistance	C16, C24, C30
Densité	600 kg/m ³

Variantes de produits

Dimensions	Longueur	Qualité	Séchage	Numéro de tarif douanier	Profil
19 x 68 mm	400 cm	AB	KD	4407.1990.90	Losange 15°
24 x 68 mm	400 cm	AB	KD	4407.1990.90	Losange 15°
27 x 143 mm	400 cm	AB	KD	4407.1990.90	S4S/E4E
43 x 70 mm	400 cm	BC	KD	4407.1990.90	S4S/E4E

Profils

	19 x 68 mm	Losange 15°		27 x 143 mm	S4S/E4E
	24 x 90 mm	Losange 15°		43 x 70 mm	S4S/E4E

Résumé des propriétés des essences



La marque de la
gestion forestière
responsable

Veuillez noter
Certifié FSC®
Produits

NOM COMMERCIAL	Classe de durabilité	Classe de résistance	Densité 12% HF KD kg/m ³
BÁLSAMO	1	non connu	950
CUMARU	1	D60	1.080
GARAPA	3	non connu	900
IPÊ	1	D50	1.050
ITAÚBA	1	D40	820
MAÇARANDUBA	1 - 3	D50	1.000
PIQUIÁ	1	D30	780
TATAJUBA	1	D30	800
BANGKIRAI	2	D50	850
MOSO® Bamboo X-treme®	1	non connu	1.150
MÉLÈZE ALPIN	3 - 4	C16, C24, C30	600



MAICURU
HARDWOODS GmbH

Contact

Europe | Allemagne (siège social)

Harpelsteinstrasse 4
54497 Horath

Téléphone: +49 6504 74640 00

E-Mail: office@maicuru.de

Amérique du Sud | Sud Brésil (bureau des achats)

Rua Abel Alvares Cabral Junior 250
88058-580 Florianópolis - SC

Mobil: +55 41 99682 9480 (WhatsApp)

E-Mail: uwe@maicuru.de



Plus d'informations sur notre site web
(Consultable via le code QR)

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'autres erreurs.
Les couleurs des illustrations ne sont pas contractuelles

www.maicuru.com

© 2025 MAICURU Hardwoods GmbH