




**MAICURU**  
HARDWOODS GmbH

# Lagersortiment 2025

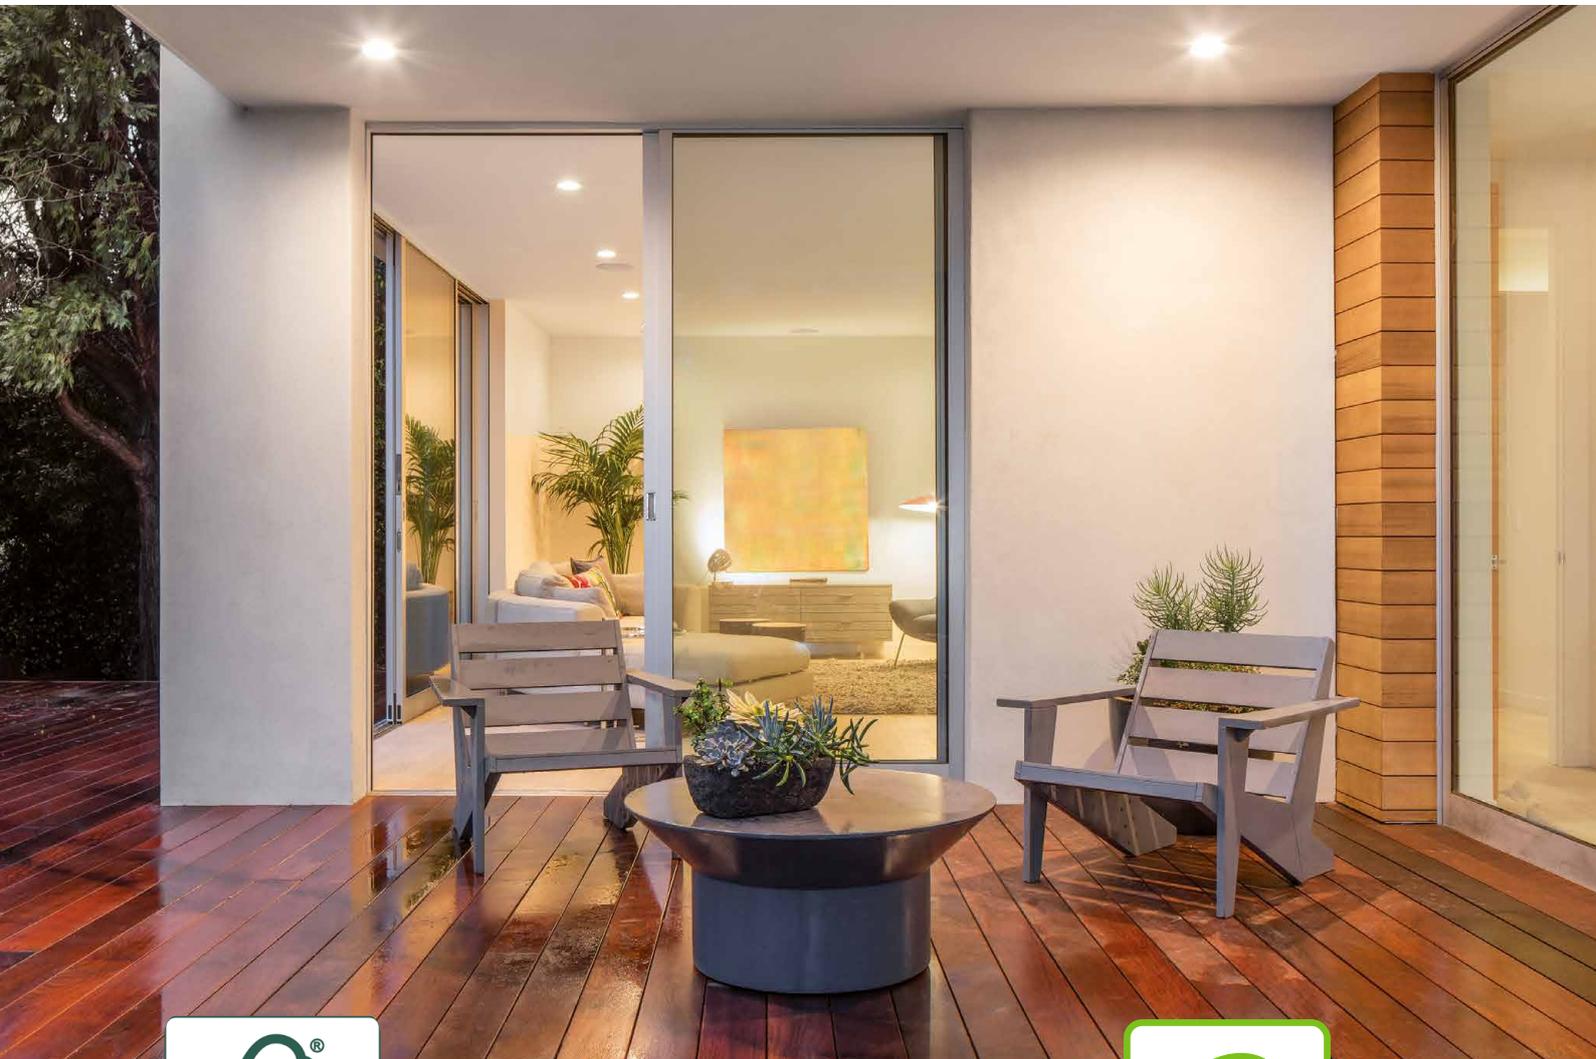

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

Mitglied im



Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördern wir weltweit nachhaltige Waldbewirtschaftung.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Profilübersicht</b> .....	3
<b>IPÊ</b> .....	5
<b>BÁLSAMO</b> .....	7
<b>CUMARU</b> .....	8
<b>GARAPA</b> .....	9
<b>ITAÚBA</b> .....	10
<b>MAÇARANDUBA</b> .....	11
<b>PIQUIÁ</b> .....	12
<b>TATAJUBA</b> .....	13
<b>BANGKIRAI</b> .....	14
<b>MOSO® Bamboo X-treme®</b> .....	15
<b>MOSO® Bamboo X-treme® Zubehör</b> .....	16
<b>HOCHGEBIRGSLÄRCHE</b> .....	17
<b>Holzeigenschaften Übersicht</b> .....	18
<b>Kontakt</b> .....	19

# Profilübersicht

## Terassendielen / Fassadenprofile

	Abmessung	Profil	Holzarten	Seite
	19 x 68 mm	Rhombus 15°	LÄRCHE	16
	20 x 80 mm	Akustikprofil N&F	ITAÚBA	10
	20 x 137 mm	geriffelt/glatt	MOSO® Bamboo X-treme®	15
	20 x 155 mm	bombiert/glatt	MOSO® Bamboo X-treme®	15
	21 x 68 mm	Rhombus 15°	IPÊ / CUMARU / GARAPA / ITAÚBA	5, 8, 9, 10
	21 x 90 mm	4-seitig glatt	IPÊ / CUMARU / ITAÚBA	5, 8, 10
	21 x 100 mm	4-seitig glatt	BÁLSAMO	7
	21 x 120 mm	4-seitig glatt	IPÊ	5
	21 x 145 mm	4-seitig glatt	IPÊ / CUMARU / GARAPA / ITAÚBA	5, 8, 9, 10
	24 x 68 mm	Rhombus 15°	LÄRCHE	16
	25 x 90 mm	4-seitig glatt	IPÊ	5
	25 x 140 mm	4-seitig glatt	IPÊ / MAÇARANDUBA	5, 11
	25 x 145 mm	4-seitig glatt	GARAPA / BANGKIRAI	9, 14
	25 x 145 mm	genutet/geriffelt	BANGKIRAI	14
	27 x 143 mm	4-seitig glatt	LÄRCHE	16
	35 x 145 mm	4-seitig glatt	GARAPA	9
	38 x 140 mm	4-seitig glatt	IPÊ	5
	38 x 290 mm	4-seitig glatt	IPÊ	5

# Profilübersicht

## Konstruktionshölzer

	Abmessung	Profil	Holzarten	Seite
	40 x 60 mm	4-seitig glatt	MOSO® Bamboo X-treme®	15
	43 x 70 mm	4-seitig glatt	LÄRCHE	12, 13
	45 x 70 mm	4-seitig glatt	ITAÚBA / PIQUIÁ / TATAJUBA	12, 13
	90 x 90 mm	4-seitig glatt	IPÊ / PIQUIÁ	5, 123
	130 x 250 mm	parallel besäumt / sägerau	PIQUIÁ	12

# IPÊ - FSC® 100%

*Handroanthus serratifolius*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

<b>Bot. Bezeichnung</b>	Handroanthus serratifolius
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - sehr dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	D50
<b>Dichte</b>	1.050 kg/m <sup>3</sup>

## Profile

SÜDAMERIKA

	21 x 68 mm	Rhombus 15°
	21 x 90 mm	4-seitig glatt
	21 x 120 mm	4-seitig glatt
	21 x 145 mm	4-seitig glatt
	25 x 90 mm	4-seitig glatt
	25 x 140 mm	4-seitig glatt
	38 x 140 mm	4-seitig glatt
	38 x 290 mm	4-seitig glatt
	90 x 90 mm	4-seitig glatt

# IPÊ - FSC® 100%

*Handroanthus serratifolius*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnr.	Profil
21 x 68 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
21 x 120 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
25 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
25 x 140 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
38 x 140 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	4-seitig glatt
38 x 290 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	4-seitig glatt
90 x 90 mm	8' - 20' * 244 - 610 cm	A	AD	4407.2983.00	4-seitig glatt

\*gelegentlich auch bis 24' (732 cm) am Lager - bitte anfragen!

# BÁLSAMO - FSC® 100%

*Myroxylon balsamum*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

<b>Bot. Bezeichnung</b>	Myroxylon balsamum
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - sehr dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	n.b.
<b>Dichte</b>	950 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
21 x 100 mm	6' - 17' 183 - 518 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

## Profile



21 x 100 mm 4-seitig glatt

# CUMARU - FSC® 100%

*Dipteryx odorata*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



<b>Bot. Bezeichnung</b>	Dipteryx odorata
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - sehr dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	D60 - Cumaru aus Ost-Brasilien
<b>Dichte</b>	1.080 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
21 x 68 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 90 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

\*gelegentlich auch bis 22' (671 cm) am Lager - bitte anfragen!

## Profile

	21 x 68 mm	Rhombus 15°
	21 x 90 mm	4-seitig glatt
	21 x 145 mm	4-seitig glatt

# GARAPA - FSC® 100%

*Apuleia leiocarpa*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



<b>Bot. Bezeichnung</b>	Apuleia leiocarpa
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	3 - mäßig dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	3.2 - Außenbereich ohne Erdkontakt
<b>Festigkeitsklasse</b>	n.b.
<b>Dichte</b>	900 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
21 x 68 mm	6' - 16' 183 - 488 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
25 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
35 x 145 mm	6' - 20' * 183 - 610 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

\*gelegentlich auch bis 22' (671 cm) am Lager - bitte anfragen!

## Profile

	21 x 68 mm	Rhombus 15°		21 x 145 mm	4-seitig glatt
				25 x 145 mm	4-seitig glatt
				35 x 145 mm	4-seitig glatt

# ITAÚBA - FSC® 100%

*Mezilaurus itauba*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



<b>Bot. Bezeichnung</b>	Mezilaurus itauba
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - sehr dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	D40
<b>Dichte</b>	820 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
20 x 80 mm	9' 274 cm	A	KD	4409.2200.00	Akkustikprofil N&F
21 x 68 mm	6' - 13' * 183 - 396 cm	A	KD	4409.2200.00	Rhombus 15°
21 x 90 mm	8' - 15' 244 - 457 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
21 x 145 mm	7' - 17' 213 - 518 cm	A	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
45 x 70 mm	8' - 15' 244 - 457 cm	A	AD	4407.2996.00	4-seitig glatt

## Profile



20 x 80 mm

Akkustikprofil N&F



21 x 68 mm

Rhombus 15°



21 x 90 mm

4-seitig glatt



21 x 145 mm

4-seitig glatt



45 x 70 mm

4-seitig glatt

# MAÇARANDUBA - FSC® 100%

*Manilkara bidentata*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

<b>Bot. Bezeichnung</b>	Manilkara bidentata
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - 3 - sehr dauerhaft bis mäßig dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	D50
<b>Dichte</b>	1.000 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
25 x 145 mm	7' - 17' 213 - 518 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt

## Profile



25 x 145 mm 4-seitig glatt

# PIQUIÁ - FSC® 100%

*Caryocar villosum*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



**Bot. Bezeichnung** Caryocar villosum

**Dauerhaftigkeitsklasse** 1 - sehr dauerhaft

**Gebrauchsklasse** 4 - Außenbereich mit Erdkontakt/  
ständig feucht

**Festigkeitsklasse** D30

**Dichte** 780 kg/m<sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
45 x 70 mm*	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
90 x 90 mm	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt
130 x 250 mm	1m / 2m / 3m / 4m	FAS	AD	4407.2998.00	parallel besäumt /sägerau

\*gelegentlich auch in anderen Holzarten, wie Garapa, Itaúba, Maçaranduba, Tatajuba, erhältlich - bitte anfragen!

## Profile



90 x 90 mm 4-seitig glatt



130 x 250 mm parallel besäumt/sägerau

45 x 70 mm 4-seitig glatt



# TATAJUBA - FSC® 100%

*Bagassa guianenses*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte

<b>Bot. Bezeichnung</b>	Bagassa guianenses
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - sehr dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	D30
<b>Dichte</b>	800 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
45 x 70 mm*	6' - 14' 183 - 427 cm	FAS	KD	4407.2996.00	4-seitig glatt

\*gelegentlich auch in anderen Holzarten, wie Garapa, Itaúba, Maçaranduba, Piquiá, erhältlich - bitte anfragen!

## Profile



45 x 70 mm 4-seitig glatt

# BANGKIRAI - FSC® 100%

*Shorea laevis, S. spp*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



**Bot. Bezeichnung** Shorea laevis, S. spp

**Dauerhaftigkeitsklasse** 2 - dauerhaft

**Gebrauchsklasse** 3.2 - Außenbereich ohne Erdkontakt

**Festigkeitsklasse** D50

**Dichte** 850 kg/m<sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
25 x 145 mm	8' - 16' 244 - 488 cm	A	KD	4407.2983.00	4-seitig glatt
25 x 145 mm	8' - 16' 244 - 488 cm	A	KD	4409.2200.00	genutet/geriffelt

## Profile



25 x 145 mm 4-seitig glatt



25 x 145 mm genutet/geriffelt

# MOSO® Bamboo X-treme® - FSC® 100%

*Phyllostachys pubescens*



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



<b>Bot. Bezeichnung</b>	Phyllostachys pubescens
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	1 - sehr dauerhaft
<b>Gebrauchsklasse</b>	4 - Außenbereich mit Erdkontakt/ständig feucht
<b>Festigkeitsklasse</b>	n.b.
<b>Dichte</b>	1.150 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
20 x 137 mm	185 cm	A	-	4413.0000.00	geriffelt/glatt
20 x 155 mm	185 cm	A	-	4413.0000.00	bombiert/glatt
40 x 60 mm	244 cm	A	-	4413.0000.00	4-seitig glatt

## Profile

	20 x 137 mm	geriffelt/glatt
	20 x 155 mm	bombiert/glatt
	40 x 60 mm	4-seitig glatt

## MOSO® Bamboo X-treme® Zubehör



### CLIPS ASYMMETRISCH

<b>Material</b>	Edelstahl A2 (AISI304) inkl. Schraube für Bambus od. Holz Unterkonstruktion
<b>Farbe</b>	Braun
<b>Abmessung Clip</b>	27 x 22,5 x 10,8 mm
<b>Abmessung Schraube</b>	4,5 x 30 mm
<b>Geeignet für</b>	20 mm Terrassendielen und Rhombus Fassadenprofile



### CLIPS ASYMMETRISCH ohne Schraube

<b>Material</b>	Edelstahl A2 (AISI304)
<b>Farbe</b>	Braun
<b>Abmessung Clip</b>	27 x 22,5 x 10,8 mm
<b>Geeignet für</b>	20 mm Terrassendielen und Rhombus Fassadenprofile

### BEDARF AN CLIPS

<b>137 mm Diele</b>	13 Stk./m <sup>2</sup>
<b>155 mm Diele</b>	17 Stk./m <sup>2</sup>



### SCHRAUBE auf Aluminium-Unterkonstruktion

<b>Material</b>	Edelstahl A2 (AISI304)
<b>Farbe</b>	Braun
<b>Abmessung Schraube</b>	4,5 x 20 mm



### CLIPS START/ENDE

<b>Material</b>	Edelstahl A2 (AISI304)
<b>Farbe</b>	Braun
<b>Abmessung Clip</b>	28 x 25 x 9,2 mm
<b>Abmessung Schraube</b>	4,5 x 30 mm
<b>Geeignet für</b>	20 mm Dielen
<b>Installation</b>	Schraube auf Unterkonstruktion




### SILIZIUM-CARBON-BESEN inklusive Stiel

**Ideal zur Reinigung und Pflege  
der MOSO® X-treme® Dielen**

# HOCHGEBIRGSLÄRCHHE - 100% PEFC

*Larix decidua*

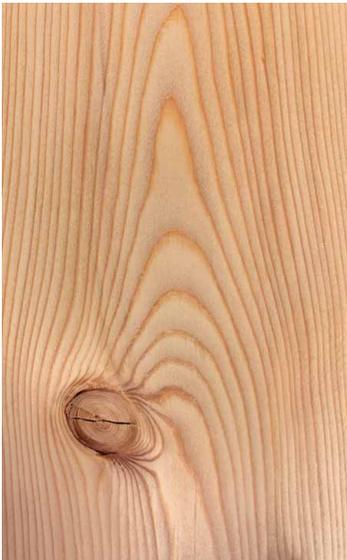

<b>Bot. Bezeichnung</b>	Larix decidua
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	2 - 4
<b>Gebrauchsklasse</b>	3.1/3.2 – Außenbereich bewittert /ohne ständigen Erd- oder Wasserkontakt
<b>Festigkeitsklasse</b>	C16, C24, C30
<b>Dichte</b>	600 kg/m <sup>3</sup>

## Produktvarianten

Abmessung	Länge	Qualität	Trocknung	Zolltarifnummer	Profil
19 x 68 mm	400 cm	AB	KD	4407.1990.90	Rhombus 15°
24 x 68 mm	400 cm	AB	KD	4407.1990.90	Rhombus 15°
27 x 143 mm	400 cm	AB	KD	4407.1990.90	4-seitig glatt
43 x 70 mm	400 cm	BC	KD	4407.1990.90	4-seitig glatt

## Profile

	19 x 68 mm	Rhombus 15°		27 x 143 mm	4-seitig glatt
	24 x 90 mm	Rhombus 15°		43 x 70 mm	4-seitig glatt

# Holzeigenschaften

## Übersicht

HANDELSNAME	Dauerhaftigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Dichte 12% HF KD kg/m <sup>3</sup>
<b>BÁLSAMO</b>	1	n.b.	950
<b>CUMARU</b>	1	D60	1.080
<b>GARAPA</b>	3	n.b.	900
<b>IPÊ</b>	1	D50	1.050
<b>ITAÚBA</b>	1	D40	820
<b>MAÇARANDUBA</b>	1 - 3	D50	1.000
<b>PIQUIÁ</b>	1	D30	780
<b>TATAJUBA</b>	1	D30	800
<b>BANGKIRAI</b>	2	D50	850
<b>MOSO® Bamboo X-treme®</b>	1	n.b.	1.150
<b>HOCHGEBIRGSLÄRCHE</b>	3 - 4	C16, C24, C30	600



**MAICURU**  
HARDWOODS GmbH

## **Kontakt**

### **Deutschland (Hauptsitz)**

Harpelsteinstrasse 4  
54497 Horath

Telefon: +49 6504 74640 00

E-Mail: [office@maicuru.de](mailto:office@maicuru.de)

### **Brasilien (Beschaffungs-/Einkaufsbüro)**

Rua Abel Alvares Cabral Junior 250  
88058-580 Florianópolis - SC

Mobil: +55 41 99682 9480 (WhatsApp)

E-Mail: [uwe@maicuru.de](mailto:uwe@maicuru.de)



**Weitere Informationen auf unserer Webseite**  
(Abrufbar über QR-Code)

Technische Änderungen, Druckfehler und sonstige Irrtümer vorbehalten.  
Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

[www.maicuru.com](http://www.maicuru.com)

© 2025 MAICURU Hardwoods GmbH